RAPID CRS Clear Resistant Seal

ラピッド　シーアールエス
取扱説明書

この度はバイオクロマトの RAPID CRS を
お買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
RAPID CRS を初めてご使用になる場合は、
事前に本取扱説明書をよくお読みください。
本取扱説明書は必ず保管してください。

製品仕様

Catalog Code	RCRS00001
製品名	RAPID CRS（ラピッド シーアールエス）
接着方法	粘着式
素材	ポリプロピレン、PET
光透過率	波長 288 nm から 1000 nm で 90%以上
使用温度範囲	−80℃〜110℃
サイズ	W 80 mm × L 142 mm
入数	100 枚／箱

※製品の仕様や梱包形態については予告なく変更させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

使用方法　※ご使用前に手袋を装着してください。

1

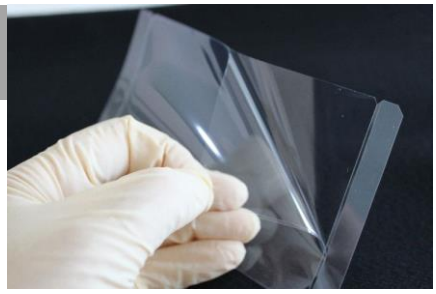

スリット部分から剥離紙を剥がし、接着面を露出させてください。

2

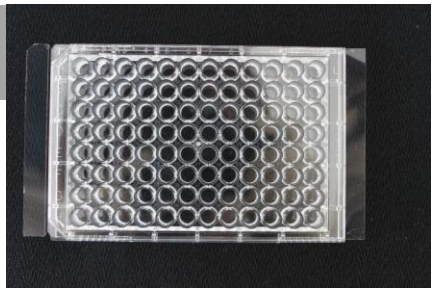

プレートに合わせて、接着面を貼りつけてください。
貼りつけた後、表面を手やヘラ等で押さえて、しっかりと密着させてください。

3

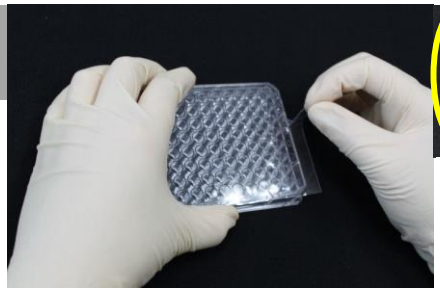



切り取り部分

プレートからはみ出た部分をミシン目に沿って切り取ってください。
プレートを反対の手で押さえ、上方向に引っ張りながら切
ると切れやすくなります。両側とも切り取ってください。

4

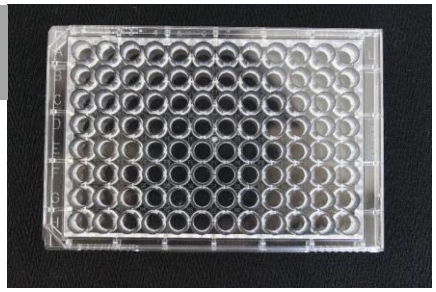

貼りつけ完了

連絡先
株式会社バイオクロマト
〒251-0053 神奈川県藤沢市本町 1-12-19
TEL：0466-23-8382 FAX：0466-23-8279
E-mail：info@bicr.co.jp
HP：http://www.bicr.co.jp/

BioChromato

⚠ 注意

本製品の取り外しは必ず慎重に行ってください。外見上問題がなく、破損していない製品のみを使用してください。常温で保存し、直射日光の当らない場所で保存してください。使用した製品を破棄する場合は、お使いになられる地域の法令及び条例を遵守し、所属する施設の規則に従って、適切に処理してください。オートクレーブ処理は行わないでください。研究目的でのみ使用できます。